


FLUGGEPÄCKWAAGE

PRODUKTNUMMER 3015 MIT 2819, 2883 UND 2885

Systemlösungen

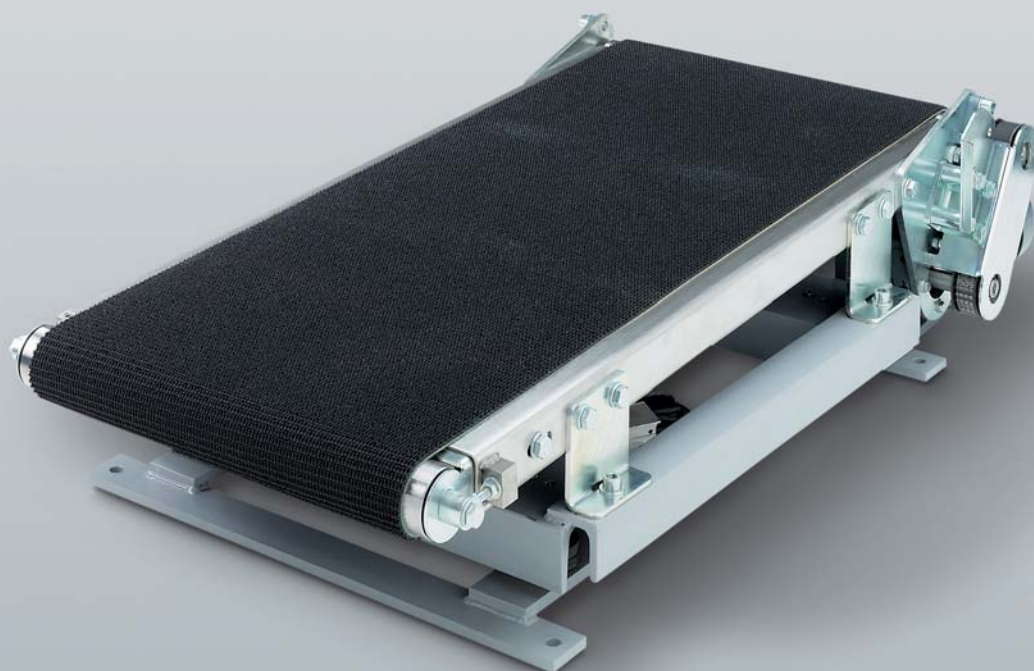

- › Einfache Anpassung
- › Modulare Systemkomponenten
- › Steckbare Module
- › Eichsteckerprinzip
- › Flache Bauweise


Eigenschaften

Soehnle Professional-Fluggepäckwaagen sind praxisgerechte, zuverlässige und bedienfreundliche Wägeeinrichtungen für den Check-in. Genormte Baugruppen ergeben ein variables System. Durch enge Abstimmung mit den Auftraggebern, den Fördertechnikherstellern, ist eine optimale Anpassung an die Problemstellung gewährleistet. Da Service bei Soehnle Professional groß geschrieben wird, betreut Sie ein erfahrenes Ingenieurteam von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Wie alle Soehnle Professional-Waagen wird auch die Fluggepäckwaage 3015 im Werk sorgfältig justiert, geprüft und für die Montage vorbereitet.

Technische Daten

- > Wägebereich: 2 x 6.000 Teile
- > Eichzulassung gemäß OIML R76, Klasse III
- > Nullstellbereich -1 % bis +3 % vom Wägebereich
- > Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C
- > Variable Anpassung möglich, Funktion nach Bedienvorgaben
- > LCD-Anzeige hinterleuchtet
- > Ziffernhöhe 16 mm
- > Netzbetrieb 230 V, 50/60 Hz
- > Display und Tastatur für dezentralen Einbau

Schema Fluggepäckwaage

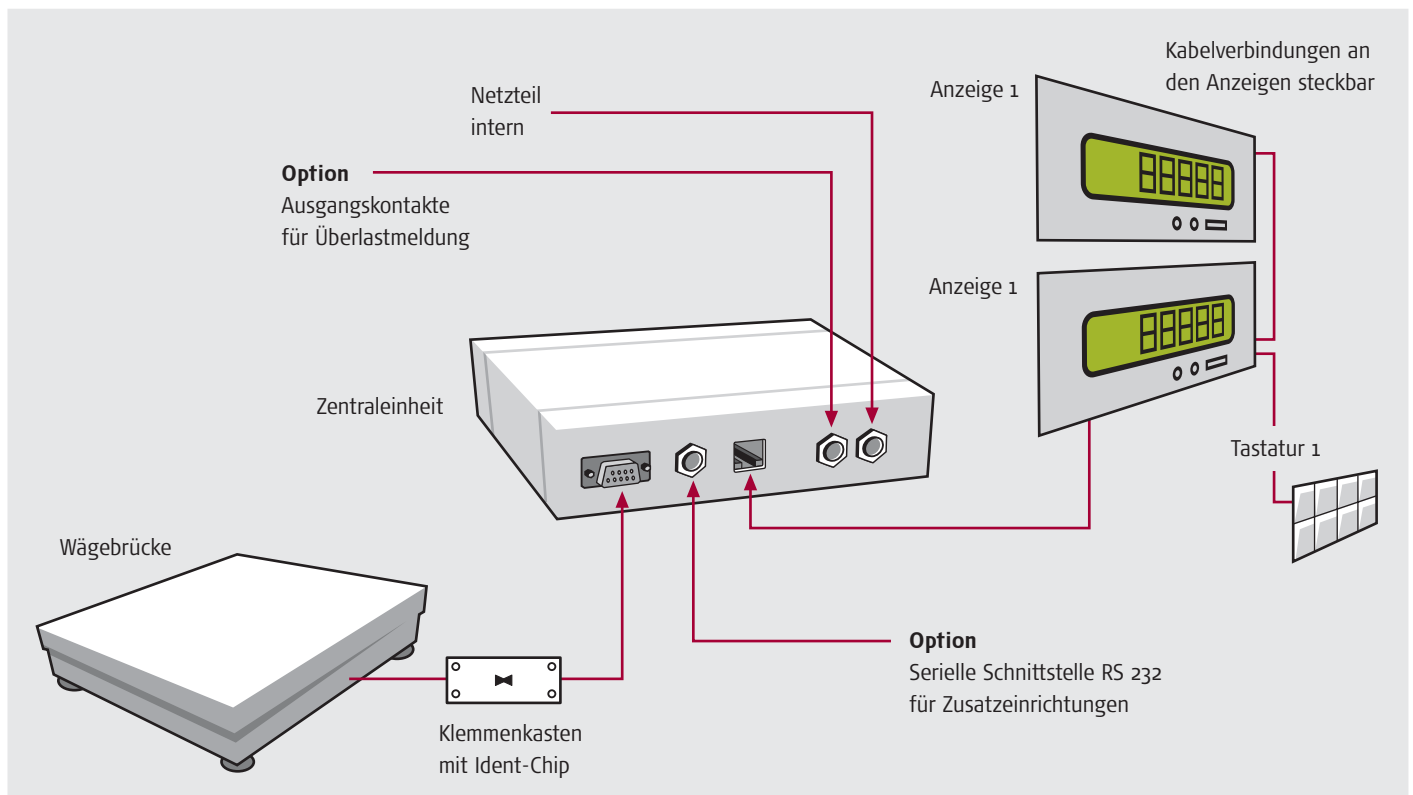

Elektronik

- › Internes Netzteil 230 V AC 50/60 Hz (Standard)
- › Netzstecker für UK/US/CH als Option
- › Optional erhältlich: Tastaturkabel mit offenem Ende zum Anschluss an bauseitig vorhandene Tastatur
- › Tastaturmodul mit einer Tastaturfolie je nach Funktionen mit 4 oder 8 Tasten
- › DC/DC-Wandler mit 12 VDC oder 24 VDC als Option
- › Option Alibispeicher
- › Echtzeituhr
- › Option Schnittstelle RS 232, V24 und weitere wie z.B. Ethernet TCP/IP, USB usw.

Funktionen

- › Ein/Aus, Nullstellen
- › Summieren
- › Summe anzeigen
- › Summe löschen
- › Übergewichtsanzeige (rote LED)
- › Summierung ausgeführt (gelbe LED)
- › Überlastmeldung potentialfrei (Option)
- › Anzahl Gepäckstücke
- › Weiterer Summenspeicher für Tages/Monats/Jahres Summenerfassung
- › Fernbedienung über Schnittstelle möglich

Weitere Funktionen auf Anfrage.

Wägebrücken

Typ 2819

- › 4 DMS-Wägezellen
- › Abmessungen: bis L 1.800 x B 800 mm
- › Tragfähigkeit bis 400 kg
- › EU-Eichung ab Werk möglich

Typ 2883

- › 2 DMS-Wägezellen
- › Abmessungen: bis L 2.500 x B 660 mm
- › Tragfähigkeit bis 300 kg
- › EU-Eichung ab Werk möglich

Typ 2885

- › 1 DMS-Wägezelle
- › Abmessungen: bis L 1.000 x B 600 mm
- › Tragfähigkeit bis 250 kg
- › EU-Eichung ab Werk möglich

Sichtscheiben



Standard rechteckig

- Anzeige des Gewichts oder Gesamtgewichts
- Übergewichtsanzeige mit roter LED
- Summierungsanzeige mit gelber LED



Standard oval

- Anzeige des Gewichts oder Gesamtgewichts
- Übergewichtsanzeige mit roter LED
- Summierungsanzeige mit gelber LED



Doppelanzeige Hauptanzeige (für Bedienpersonal)

- Gleichzeitige Anzeige von Einzel-, Gesamtgewicht und Anzahl Gepäckstücke



Doppelanzeige Nebenanzeige (für Flugpassagier)

- Anzeige des Gesamtgewichts



Kompaktanzeige

- Gleichzeitige Anzeige von Stückzahl und Einzel- oder Gesamtgewicht

Soehnle Professional GmbH & Co. KG

Wilhelm-Soehnle-Straße 2
D-71540 Murrhardt

Telefon +49 (0) 71 92 / 93 19 - 220
E-Mail info@soehnle-professional.com

WAAGEN, SYSTEMLÖSUNGEN UND SPEZIALENTWICKLUNGEN

